


► **Kædemotor** BK-AC-300N

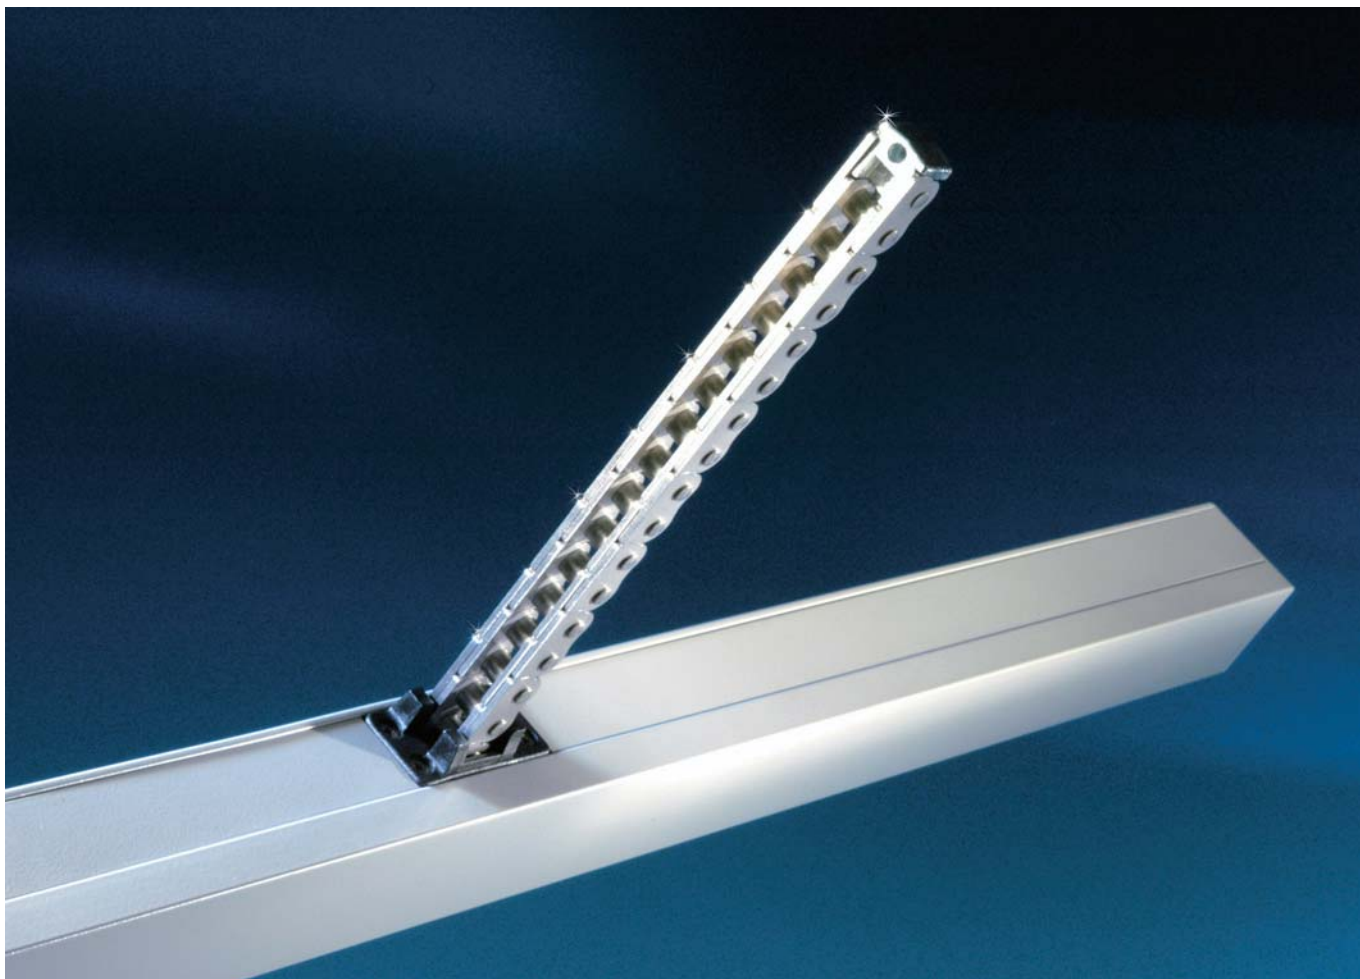


230V AC kædemotor i kompakt størrelse
til kip- og klapvinduer.
For daglig komfortventilation.

Særlige kendetegn:

- afbryder automatisk i endepositionerne
endeposition åben ved indbygget endestopsafbryder
endeposition lukke ved elektronisk endestop
- overbelastningssikret
- holder vinduet tæt v.h.a. elektronisk defineret holdetryk
- vedligeholdelsesfri kæde i rustfrit stål
- udvendige dele er korrosionsbestandige
- svingkonsoller medleveres
- kompakt motor aluminium firkantprofil

► Kædemotor BK2... -G300 -230V AC

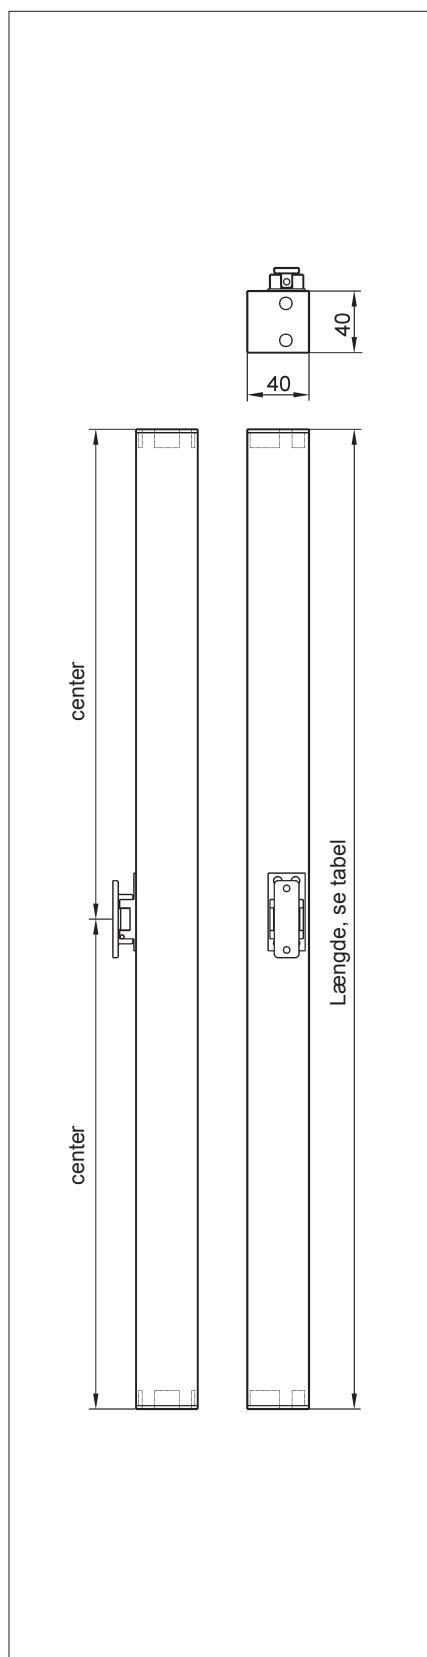

Tekniske data:

Forsyningsspænding:	230 / 240V AC, 50 Hz
Strømforgbrug:	ca. 0,225A ved 300N fuldlast
Tryk-/trækkraft:	max. 300N
Holdekraft:	3000N
Slaglængde:	189, 258, 327, 419, 511 og 603mm
Elektrisk tilslutning:	3-polet skruetilslutning
Endestop åbne:	indbygget endestopsafbryder
Endestop lukke:	integreret elektronisk endestop
Hastighed:	ca. 9 sek. / 100mm
Indkoblingsvarighed:	60 sek. (ED/ON) 120 sek. (AD/OFF)
Kapslingsklasse:	IP 40
Omgivelsestemperatur:	0°C til +70°C
Kædetype:	rustfrit stål, vedligeholdelsesfri
Dimensioner:	se nedenfor
Kappemateriale:	aluminium firkantprofil
Endestykker:	støbt aluminium i kappefarven
Farve (standard):	hvid RAL 9016 (W)
Specialfarver:	sølvgrå (SG) og øvrige RAL-farver på forespørgsel
Tilbehør:	Leveres incl. konsoller

Dimensioner:

Motortype	L x B x H
BK2189	636 x 40 x 40mm
BK2258	636 x 40 x 40mm
BK2327	636 x 40 x 40mm
BK2419	636 x 40 x 40mm
BK2511	820 x 40 x 40mm
BK2603	820 x 40 x 40mm

Mindste vindueshøjde:

BK2189	min. 255mm
BK2258	min. 355mm
BK2327	min. 445mm
BK2419	min. 590mm
BK2511	min. 725mm
BK2603	min. 855mm

Slaglængde	Artikel-Nr.	
	BK2xxx-G300/SG	BK2xxx-G300/W
189	20301151	20301150
258	20301154	20301153
327	20301157	20301156
419	20301160	20301159
511	20301163	20301162
603	20301166	20301165