



## ▶ **ABV kædemotor BK4... -200N**



**Kompaktmotor, velegnet til mindre kip- og klapvinduer.  
For påbygning eller indbygning i vinduesprofilen.  
For såvel brandventilation som daglig komfortventilation.**

**Særlige kendetegn:**

- afbryder automatisk i endepositionerne  
endeposition åben ved indbygget endestopsafbryder  
endeposition lukke ved elektronisk endestop
- holder vinduet tæt v.h.a. elektronisk defineret holdetryk
- vedligeholdelsesfri kæde i rustfrit stål
- udvendige dele er korrosionsbestandige
- velegnet for brandventilation

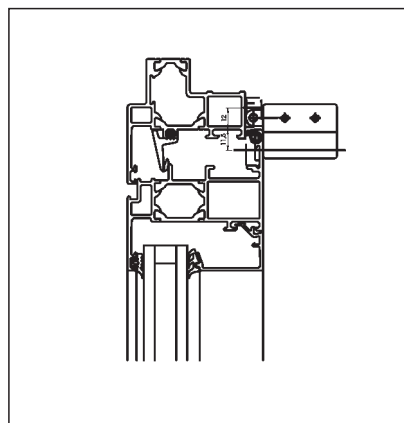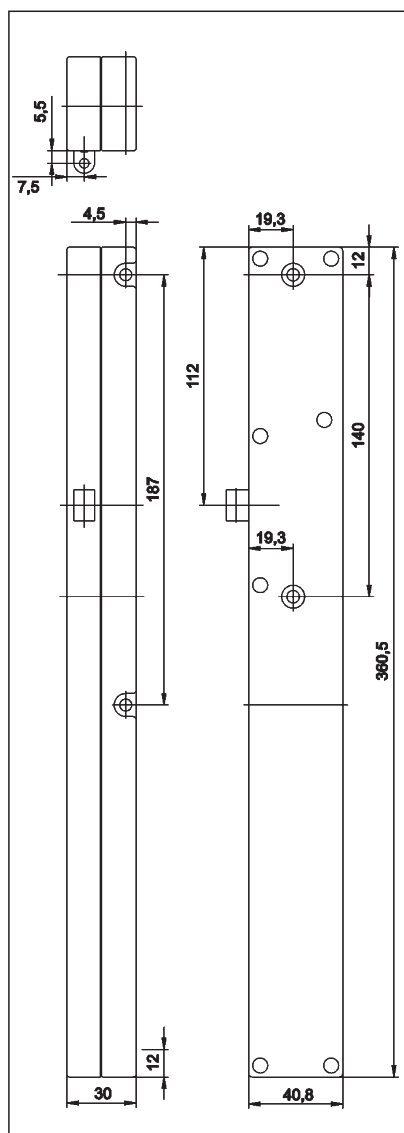

## ▶ ABV-kædemotor BK4... -G200 -24V DC

### Tekniske data:

Forsyningsspænding:	24V DC, (-10%/+25%)
Strømförbrug:	ca. 0,5A ved 200N fuldlast
Tryk-/trækkraft:	max. 200N (350mm dog 150N tryk/200N træk)
Holdekraft:	2000N
Slaglængde:	120; 200; 250; 300 og 350mm
Elektrisk tilslutning:	2-polet skrue tilslutning
Endestop åbne:	indbygget afbryder
Endestop lukke:	integreret elektronisk endestop
Hastighed:	ca. 13 sek. / 100mm
Indkoblingsvarighed:	60 Sek. (ED/ON) 120 Sek. (AD/OFF)
Kapslingsklasse:	IP 20
Omgivelsestemperatur:	+5°C til +70°C
Kædetype:	rustfrit stål, vedligeholdelsesfri
Dimensioner:	360,5 x 30 x 40,8mm (L x H x T)
Kappemateriale:	støbt zink firkantprofil
Farve (standard):	hvid RAL 9016 (W)
Specialfarver:	natur (N) og øvrige RAL farver på forespørgsel
Tilbehør:	leveres incl. vindueskonsol

### Mindste vindueshøjde:

Motortype...	slaglængde	mindste vindueshøjde
BK4120	120mm	350mm
BK4200	200mm	400mm
BK4250	250mm	550mm
BK4300	300mm	650mm
BK4350	350mm	750mm

Slaglængde	Artikel-Nr.	
	BK4xxx-G200/N	BK4xxx-G200/W
120	20300719	20300718
200	20300722	20300721
250	20300725	20300724
300	20300728	20300727
350	20300731	20300730