


▶ ABV-tandemkædemotor CA2 2x300N

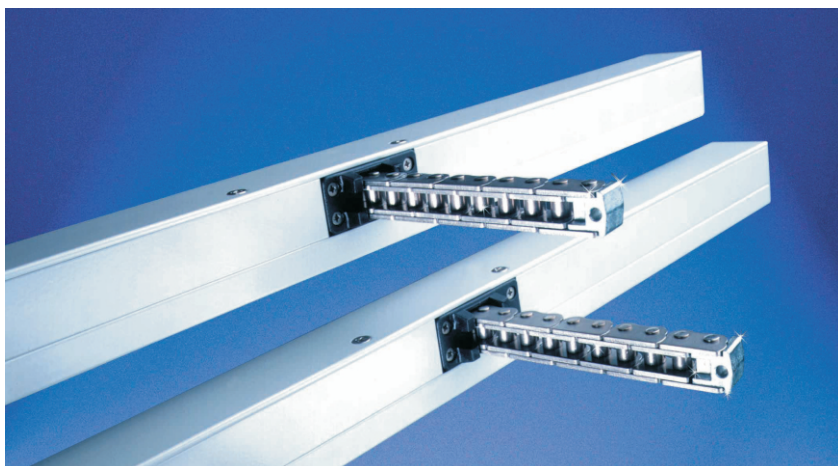

ABV-tandemkædemotor iht. EN 12101-2.

ABV-tandemkædemotor der imødekommer kravene i EN 12101-2 til brandventilation. Fåes i slaglængder op til 603mm med 2x300N kraft. Med integreret endestopsafbryder. Motoren er vedligeholdelsesfri samt korrosionsbestandig.

Tekniske data:

Forsyningsspænding:	24V DC (-10% / + 25%)
Strømforbrug drift:	2x0,8A
Tryk-/trækkraft:	2x300N
Holdekraft:	2x3000N
Tilslutning:	2-polet skrueklemme
Endestop:	Indbygget afbryder i åbneretning, elektronisk endestop i lukkeretning, indbygget intelligent parallelstyring
Hastighed:	11 sek. / 100mm
Indkoblingsvarighed:	1 min. on, 2 min. off
Kapslingsklasse:	IP20
Omgivelsestemperatur	-5°C til +75°C
Levetid:	Re 10.000
Dimensioner:	op til 419mm slagl. 636x40x40mm (L*xHxB) op til 603mm slagl. 820x40x40mm (L*xHxB)
Farve:	W = Hvid RAL 9016 / S = sølvgrå RAL 9006

* Samlet længde uden konsoller. Konsoller bestilles særskilt!

Motor - slaglængde	Hvid RAL 9016	Sølvgrå RAL 9006	Mindste vindueshøjde
CA2/189mm-Tandem-600N	20300958	20300952	255 mm
CA2/258mm-Tandem-600N	20300959	20300953	355 mm
CA2/327mm-Tandem-600N	20300960	20300954	445 mm
CA2/419mm-Tandem-600N	20300961	20300955	590 mm
CA2/511mm-Tandem-600N	20300962	20300956	725 mm
CA2/603mm-Tandem-600N	20300963	20300957	855 mm

Beslag	Hvid RAL 9016	Sølvgrå RAL 9006
DF-0	2502359	2502391
KF-0	2502367	20300897
KF-10	2600161	2600179
KF-15	2502375	2502409

To beslagsæt pr. tandemset