

▶ **Kædemotor MK - AC - 300N**




230V AC kædemotor for automatisering af kip-, klap- og tagvinduer . For daglig komfortventilation.

Særlige kendetegn:

- afbryder automatisk i endeposition, åbne og lukke
- overbelastningssikret
- holder vinduet tæt v.h.a. elektronisk defineret holdetryk
- dobbeltkæde efter lynlåsprincippet
- udvendige dele er korrosionsbestandige
- findes i udgave for synkronstyring
- TÜV godkendt

► Kædemotor MK - AC -300N

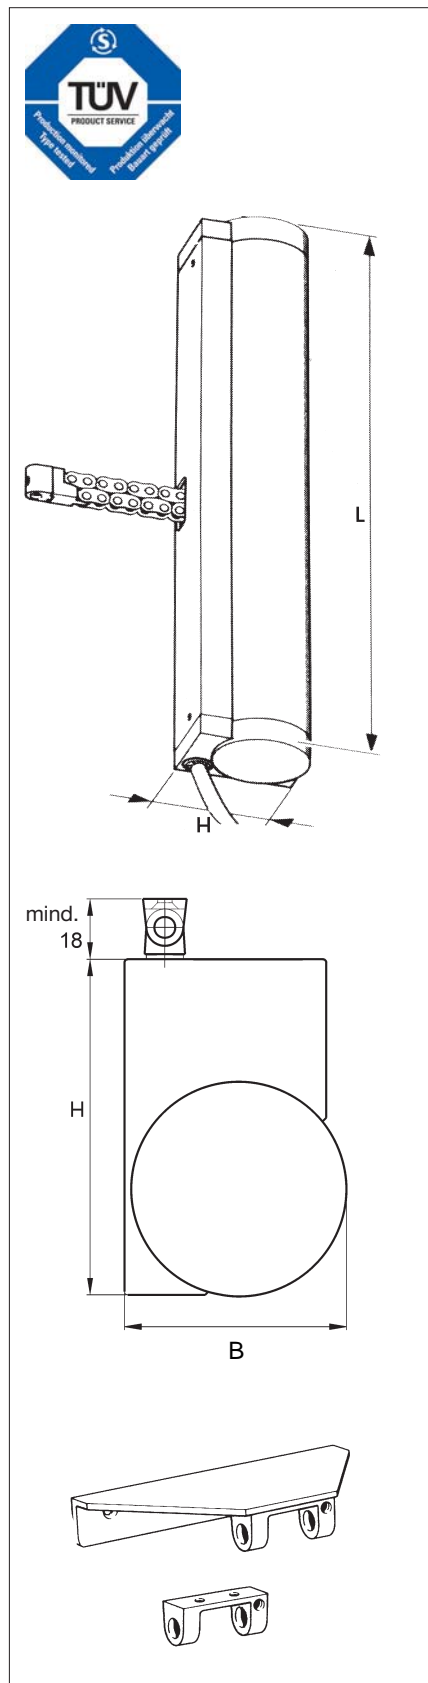

Tekniske data:

Forsyningsspænding:	230V AC / 50Hz
Strømforbrug:	ca. 0,15A
Tryk-/trækkraft:	max. 300N
Holdekraft:	2000N
Kædelængde:	309 og 401mm
Elektrisk tilslutning:	4 x 0,5mm ² med jordleder ca. 2m, hvid eller sort
Endestop:	integreret endestopsafbryder, åbne og lukke med overbelastningssikring
Hastighed:	ca. 10 sek. / 100mm
Indkoblingsvarighed:	60 sek. (ED/ON) 120 sek. (AD/OFF)
Kapslingsklasse:	IP 20
Omgivelsestemperatur:	0°C til +70°C
Kædetype:	dobbeltkæde efter lynlåsprincippet se tabel
Dimensioner:	aluminiumsprofil
Kappemateriale:	grå eller sort kunststof
Endestykker:	sølvgrå RAL 9006
Farve (standard):	hvid RAL 9016 og øvrige RAL farver på forespørgsel
Specialfarver:	
Tilbehør:	rammekonsol for kip- og tagvinduer øvrige konsoller bestilles separat

Dimensioner:	længde x højde x bredde	mindste vindueshøjde
MK2309	449 x 70 x 56,5mm	600mm
MK2401	541 x 70 x 56,5mm	800mm

	MK2xxx-G300/SG	MK2xxx-G300/W
Slaglængde	Artikel-Nr.	
309	20300773	20300772
401	20300833	20300834