


## ▶ ABV spindelmotor M2

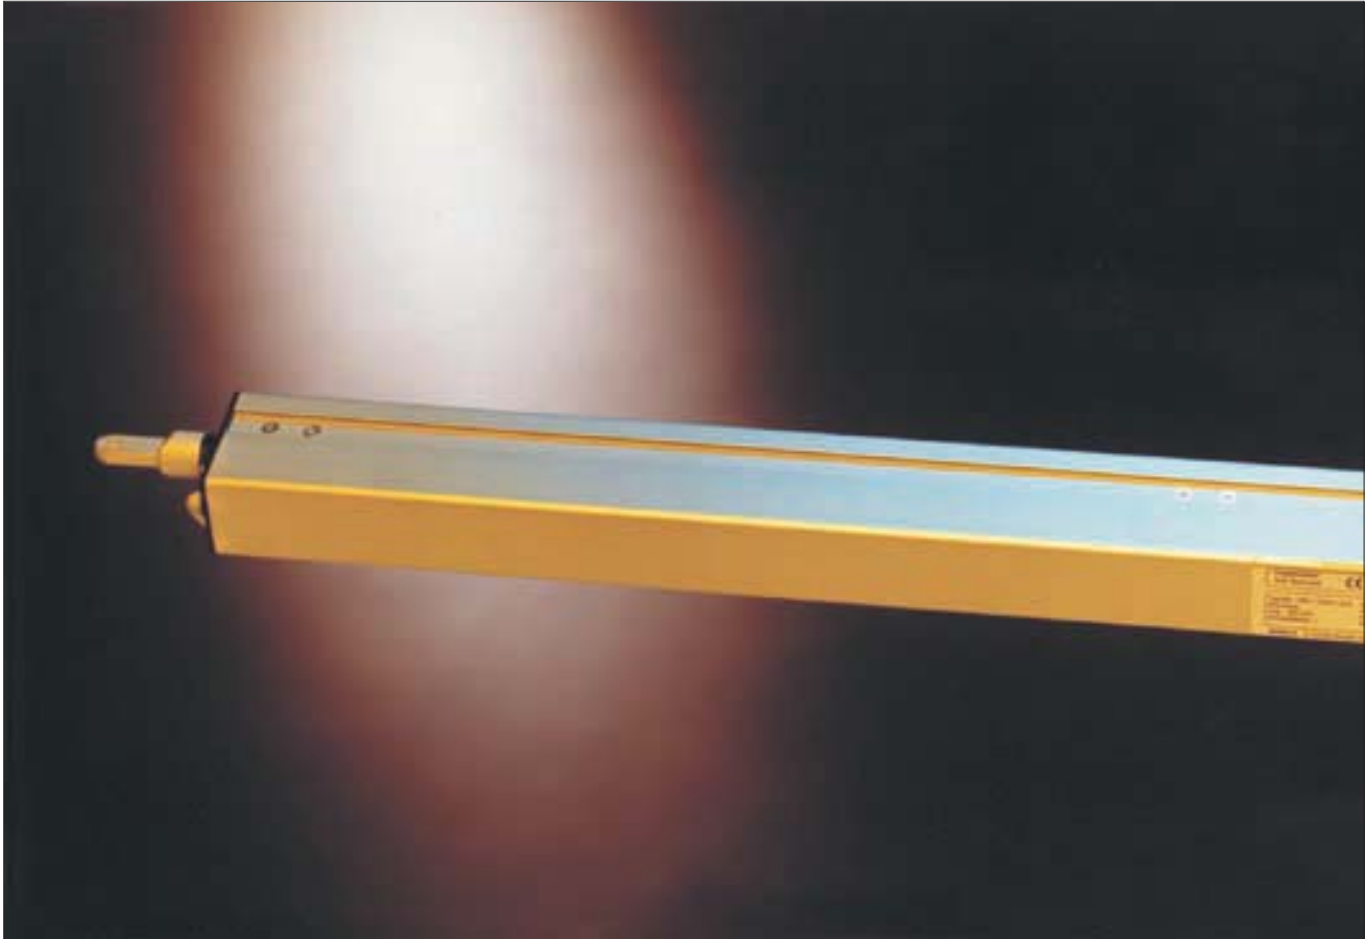


ABV spindelmotor beregnet for ovenlysvinduer og facadevinduer. 24V ABV-type velegnet for såvel brand- som komfortventilation.

**Særlige kendetegn:**

- kompakt motor i aluminium firkantprofil
- med eller uden integreret elektronisk endestop
- afbryder automatisk i endeposition, åbne og lukke
- med forsænkede sidestyr for vindueskonsoller
- stænk- og støvtæt, kapslingsklasse IP54
- vedligeholdelsesfri
- udvendige dele er korrosionsbestandige
- varmebestandig silikonetilledning
- selvlåsende

## ▶ ABV spindelmotor M2... 650N

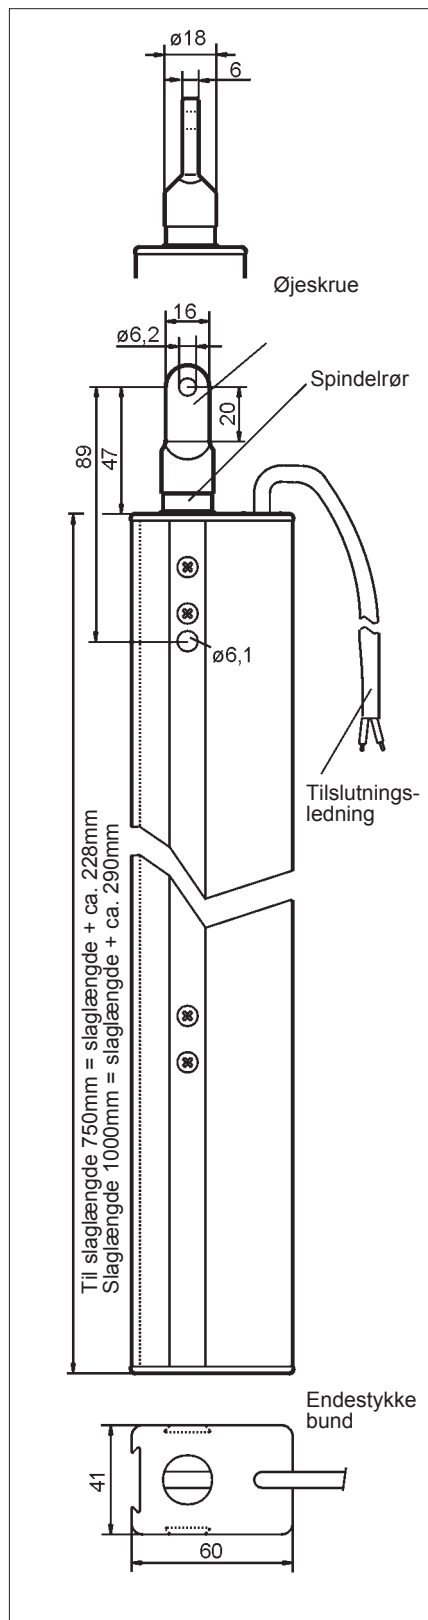

### Tekniske data:

Forsyningsspænding:	24V DC (-15% / +25%)
Strømforbrug:	ca. 1A
Tryk-/trækkraft:	650N
Holdekraft:	2000N
Slaglængde:	300, 500, 750 og 1000mm, speciallængder op til 1000mm.
Tilslutningsledning:	2 x 0,75mm <sup>2</sup> ; længde ca. 1,5m, silikone hvid. 4 x 0,5mm <sup>2</sup> ved synkronmotorer
Endestop:	elektronisk integreret endestop afhængig af motortype.
Hastighed:	ca. 15 sek. / 100mm
Indkoblingsvarighed:	S3 30% ED, 2 minutter
Kapslingsklasse:	IP 54
Omgivelsestemperatur:	-5°C til +75°C
Dimensioner:	41 x 60 x længde(B x H x længde) se tegning.
Kappemateriale:	aluminium firkantprofil
Endestykker:	sort kunststof
Farve (standard):	hvid RAL 9016 - EV1/natureloxeret
Specialfarver:	RAL farver på forespørgsel
Tilbehør:	vindueskonsoller bestilles separat
Levetid:	>10.000 slag ved mærkebelastning



### OBS

Vindueskonsoller bestilles særskilt i overensstemmelse med den aktuelle montagesituation.

Parallelstyring eller synkronstyring afhængig af motortypen, skal bestilles særskilt.

	M2/..-G650/LA/N	M2/..-G650/N	M2/..-G650/S/N	M2/..-G650/LA/W	M2/..-G650/W	M2/..-G650/S/W
<b>Slaglængde</b>	<b>Artikel-Nr.</b>					
300	-	-	-	64002301	-	-
500	-	-	-	64002501	-	-
750	-	-	-	64002751	-	-
1000	-	-	-	64002801	-	-